

The background of the advertisement is a dark, high-contrast image featuring a series of parallel, diagonal light streaks in shades of red, orange, and blue, creating a sense of speed and motion. A bright, glowing light source is visible on the right side, casting a strong glow across the scene.

2026
RANGE

aprilia[®]



RSV4 FACTORY



COMANDI
RETROILLUMINATI

6 RIDING MODES,
SISTEMA α -PRC*: AEM, AEB, ATC,
AWC, ACC, ALC, APL, ASC

APRILIA mia

STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5" CON
MODALITÀ RACE

CODINO MONOPOSTO E
SELLINO PASSEGGERO

GPS CON
LAP TRIGGER

AMMORTIZZATORE
DI STERZO ÖHLINS A
GESTIONE ELETTRONICA

TELAIO IN ALLUMINIO

MONDAMMORTIZZATORE
ÖHLINS A GESTIONE
ELETTRONICA
COMPLETAMENTE
REGOLABILE

BENDING LIGHTS

FORCELLA ÖHLINS
A GESTIONE ELETTRONICA
Ø 43 MM COMPLETAMENTE
REGOLABILE

CORNERING ABS

PINZE RADIALI
BREMBO HYPURE

CERCHI FORGIATI IN
LEGA D'ALLUMINIO

GRAFICA ESCLUSIVA
FACTORY

AQS
[Aprilia Quickshifter]

MOTORE V4 E5+
1099 CC DA 220 CV

CORNERBYCORNER
MOTORE E SOSPENSIONI

* Aprilia Performance Ride Control

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC), Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC)

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA RSV4 FACTORY E RSV4

RSV4



**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**3 RIDING MODES, SISTEMA α -PRC*:
AEM, AEB, ATC, AWC**

**CODINO MONOPOSTO E
SELLINO PASSEGGERO**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"**

**AMMORTIZZATORE
DI STERZO SACHS**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONDAMMORTIZZATORE
SACHS COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

**FORCELLA
SACHS $\varnothing$ 43 MM
COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

**PINZE RADIALI
BREMBO HYPURE**

CORNERING ABS

**MOTORE V4 E5+
1099 CC DA 220 CV**

**AQS
[Aprilia Quickshifter]**

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC)



RSV4

RS 660 FACTORY

**6 RIDING MODES, SISTEMA α-PRC*:
AEM, AEB, ATC, AWC, ALC, ACC**

**GRAFICA ESCLUSIVA
FACTORY**

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONDAMMORTIZZATORE
ÖHLINS COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

CORNERING ABS

**AQS
[Aprilia Quickshifter]**

**FORCELLA
ÖHLINS Ø 43 MM
COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

**PINZE RADIALI
BREMBO**

**MOTORE BICILINDRICO
E5+ 659 CC DA 105 CV**

PESO ODM 183 KG

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), Cruise Control (ACC), Aprilia Quick Shift (AQS)

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA RS 660 FACTORY E RS 660

RS660

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**5 RIDING MODES, SISTEMA α -PRC*:
AEM, AEB, ATC, AWC, ALC, ACC**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONDAMMORTIZZATORE
KAYABA REGOLABILE IN
ESTENSIONE E PRECARICO**

CORNERING ABS

**AQS
[Aprilia Quickshifter]**

**FORCELLA KAYABA
 $\varnothing$ 41 MM REGOLABILE
IN ESTENSIONE E
PRECARICO**

**PINZE RADIALI
BREMBO**

**MOTORE BICILINDRICO
E5+ 659 CC DA 105 CV**

PESO ODM 183 KG

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), Cruise Control (ACC), Aprilia Quick Shift (AQS)



RS 660

RS 457

GP REPLICA

COMANDI
RETROILLUMINATI

3 RIDING MODES,
SISTEMA α -PRC*: AEM, ATC

STRUMENTAZIONE
TFT DA 5"

COPRISELLINO
MONOPOSTO

FORCELLONE E TELAIO
IN ALLUMINIO DI
COLORE NERO

MONOAMMORTIZZATORE
REGOLABILE IN PRECARICO

ABS A DUE CANALI

FORCELLA USD Ø 41 MM
REGOLABILE IN PRECARICO

DESIGN ISPIRATO
ALLA RS-GP25

PINZA RADIALE
BYBRE CON PASTIGLIE
PERFORMANCE

MOTORE BICILINDRICO
E5+ 457 CC DA 48 CV

PESO ODM 175 KG

AQS (Aprilia Quickshifter)

* Aprilia Performance Ride Control

Mappe motore (AEM), Controllo di Trazione (ATC)

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA RS 457 GP REPLICA E RS 457



RS 457 GP REPLICA

RS 457

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**3 RIDING MODES,
SISTEMA α -PRC*: AEM, ATC**

**STRUMENTAZIONE
TFT DA 5"**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONOAMMORTIZZATORE
REGOLABILE IN PRECARICO**

ABS A DUE CANALI

**FORCELLA USD Ø 41 MM
REGOLABILE IN PRECARICO**

PINZA RADIALE BYBRE

**MOTORE BICILINDRICO
E5+ 457 CC DA 48 CV**

PESO ODM 175 KG

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Controllo di Trazione (ATC)

RS-GP REPLICA

SERBATOIO
DA 14,5 LITRI

STRUMENTAZIONE
DIGITALE

COPRISELLINO
MONOPOSTO

FORCELLONE E TELAIO
IN ALLUMINIO DI
COLORE NERO

FANALERIA FULL LED

FORCELLA USD
Ø 40 MM

DESIGN ISPIRATO
ALLA RS-GP25

ABS A DUE CANALI

PINZA RADIALE

MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV

ATC [Aprilia Traction Control]

AQS [Aprilia Quickshifter]

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA RS 125 GP REPLICA E RS 125



RS 125 GP REPLICA

RS125

SERBATOIO
DA 14,5 LITRI

STRUMENTAZIONE
DIGITALE

FANALERIA FULL LED

FORCELLA USD
Ø 40 MM

PINZA RADIALE

MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV

TELAIO IN ALLUMINIO

ABS A DUE CANALI

ATC (Aprilia Traction Control)





RS 125



TUDOR

TUONO V4 FACTORY

**COPRISELLINO
MONOPOSTO**

**6 RIDING MODES,
SISTEMA α -PRC*: AEM, AEB,
ATC, AWC, ACC, ALC, APL, ASC**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONDAMMORTIZZATORE
ÖHLINS A GESTIONE
ELETTRONICA
COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

CORNERING ABS

**AQS
[Aprilia Quickshifter]**

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5" CON
MODALITÀ RACE**

**AMMORTIZZATORE
DI STERZO ÖHLINS A
GESTIONE ELETTRONICA**

BENDING LIGHTS

**FORCELLA ÖHLINS
A GESTIONE ELETTRONICA
Ø 43 MM COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

**GRAFICA ESCLUSIVA
FACTORY**

**PINZE RADIALI
BREMBO MONOBLOCCO**

**MOTORE V4 E5+
1099 CC DA 180 CV**

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC), Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC)

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA TUONO V4 FACTORY E TUONO V4

TUONO 14



**COPRISELLINO
MONOPOSTO**

**3 RIDING MODES, SISTEMA α-PRC*:
AEM, AEB, ATC, AWC**

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"**

**AMMORTIZZATORE
DI STERZO SACHS**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONDAMMORTIZZATORE
SACHS COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

**FORCELLA SACHS Ø 43 MM
COMPLETAMENTE REGOLABILE**

**PINZE RADIALI
BREMBO MONOBLOCCO**

CORNERING ABS

**MOTORE V4 E5+
1099 CC DA 180 CV**

**AQS
[Aprilia Quickshifter]**

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata adattivo e predittivo (AWC)



TUONO V4

TVONDO 660

FACTORY

**5 RIDING MODES, SISTEMA α -PRC*:
AEM, AEB, ATC, AWC, ALC, ACC**

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONOAMMORTIZZATORE
ÖHLINS COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

CORNERING ABS


**AQS
[Aprilia Quickshifter]**

**FORCELLA
ÖHLINS Ø 43 MM
COMPLETAMENTE
REGOLABILE**

**PINZE RADIALI
BREMBO MONOBLOCCO**

**MOTORE BICILINDRICO
E5+ 659 CC DA 105 CV**

PESO ODM 181 KG

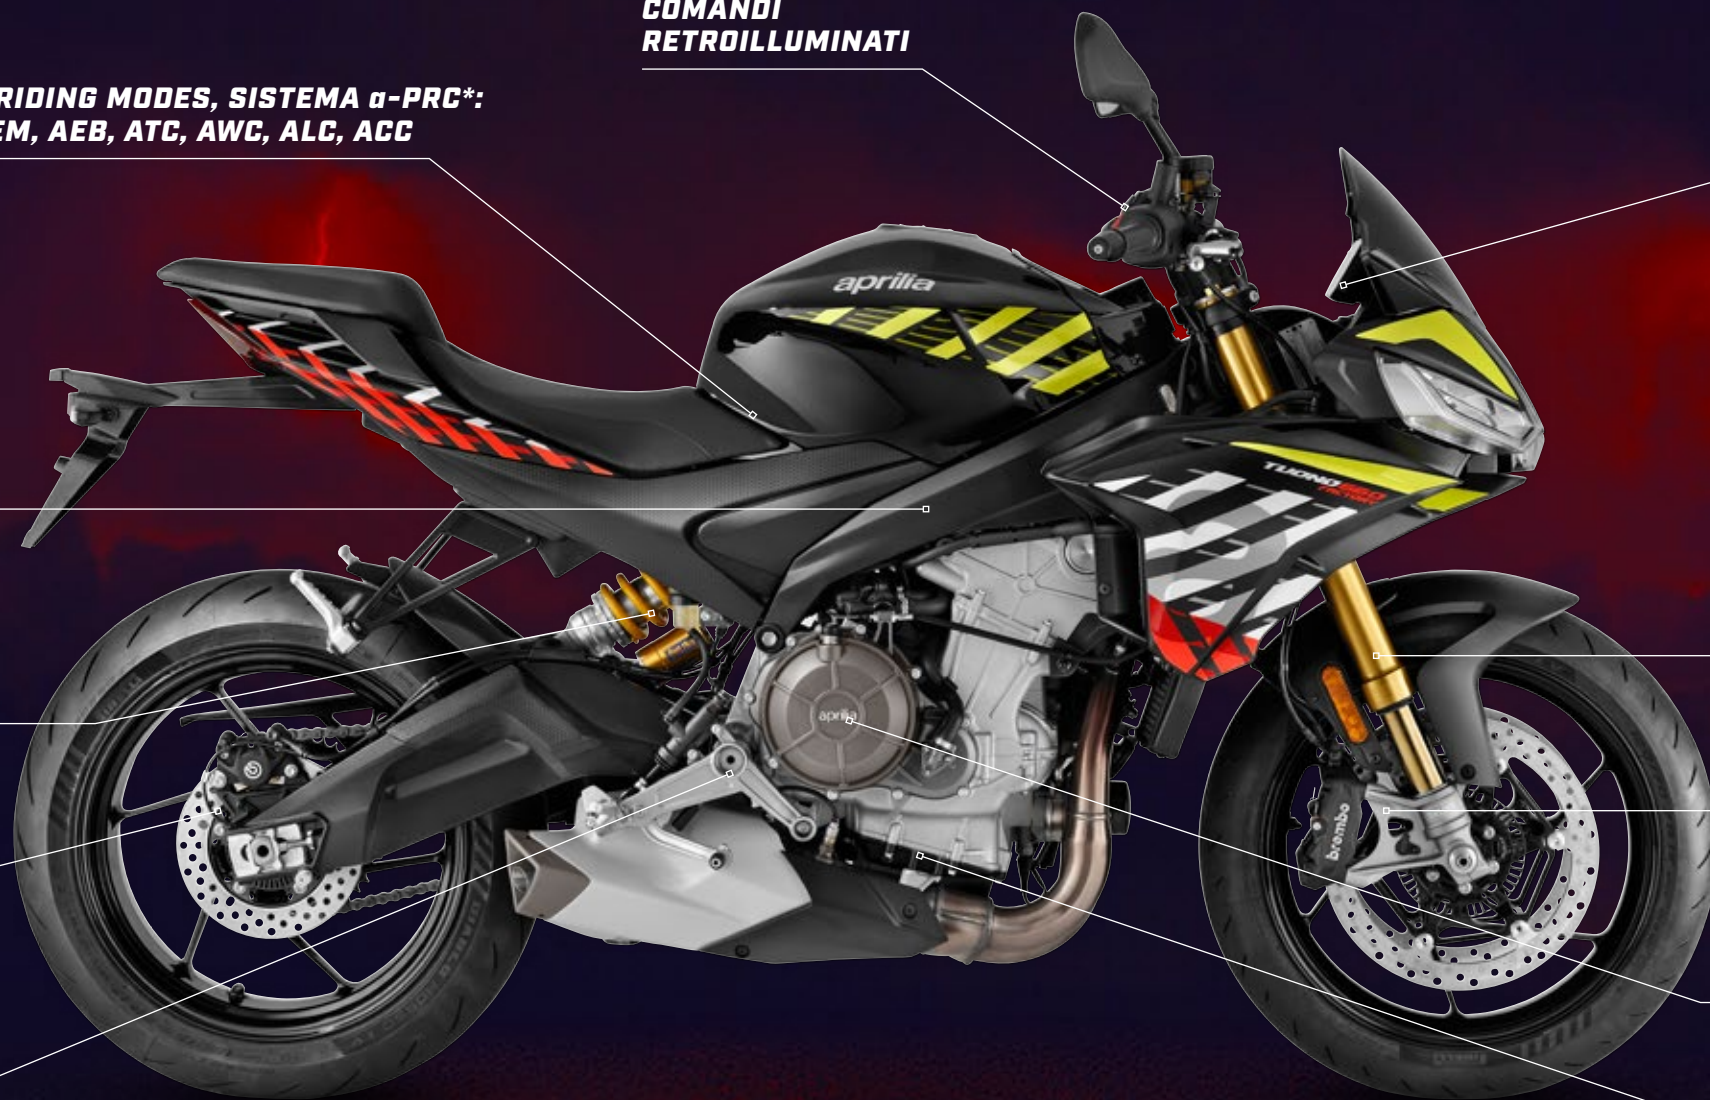

* **Aprilia Performance Ride Control** Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), Cruise Control (ACC), Aprilia Quick Shift (AQS)

TUONO **457**

**COMANDI
RETROILLUMINATI**

**3 RIDING MODES,
SISTEMA α -PRC*: AEM, ATC**

**STRUMENTAZIONE
TFT DA 5"**

TELAIO IN ALLUMINIO

**MONDAMMORTIZZATORE
REGOLABILE IN PRECARICO**

ABS A DUE CANALI

**FORCELLA USD Ø 41 MM
REGOLABILE IN PRECARICO**

PINZA RADIALE BYBRE

**MOTORE BICILINDRICO
E5+ 457 CC DA 48 CV**

PESO ODM 175 KG



* Aprilia Performance Ride Control Mappe motore (AEM), Controllo di Trazione (ATC)



TUONO 457



TUONO 457

TVONNO 125

**SERBATOIO
DA 14,5 LITRI**

**STRUMENTAZIONE
DIGITALE**

FANALERIA FULL LED

**FORCELLA USD
Ø 40 MM**

PINZA RADIALE

**MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV**

TELAIO IN ALLUMINIO

ABS A DUE CANALI

TRACTION CONTROL





TUONO 125

TURBO

TUAREG RALLY

4 RIDING MODES, SISTEMA α -PRC*:
AEM, AEB, ATC, ACC

SERBATOIO
DA 18 LITRI

SELLA ALTA RALLY CON
INSERTI ANTISCIVOLO

TERMINALE DI
SCARICO SC-PROJECT

MONOAMMORTIZZATORE
KAYABA, CALIBRATO
OFF-ROAD, COMPLETAMENTE
REGOLABILE, ESCURSIONE
RUOTA 240 MM

ABS A DUE CANALI

GUIDACATENA

CAVALLETTO CON
APPOGGIO MAGGIORATO

MANUBRIO RIALZATO
ANODIZZATO

PARAMANI DA ENDOURO
CON ANIMA IN ALLUMINIO

STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"

PARAFANGO ALTO

FORCELLA KAYABA USD Ø 43 MM,
CALIBRATA OFF-ROAD,
COMPLETAMENTE REGOLABILE,
ESCURSIONE RUOTA 240 MM

CERCHI HEAVY-DUTY CON
PNEUMATICI A CAMERA
D'ARIA E CANALE STRETTO

PINZE FLOTTANTI
BREMBO

MOTORE BIGILINDRICO
E5+ 659 CC DA 80 CV

PARACOPPA OFF-ROAD
RINFORZATO

* Aprilia Performance Ride Control

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Cruise Control (ACC)

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA TUAREG RALLY E TUAREG



TUAREG RALLY

TUAREG

**4 RIDING MODES, SISTEMA α -PRC*:
AEM, AEB, ATC, ACC**

**SERBATOIO
DA 18 LITRI**

**STRUMENTAZIONE TFT
BONDED DA 5"**

**FORCELLA KAYABA Ø 43 MM
COMPLETAMENTE REGOLABILE,
ESCURSIONE 240 MM**

**MONOAMMORTIZZATORE
KAYABA COMPLETAMENTE
REGOLABILE, ESCURSIONE
RUOTA 240 MM**

**PINZE FLOTTANTI
BREMBO**

ABS A DUE CANALI

**MOTORE BICILINDRICO
E5+ 659 CC DA 80 CV**

*** Aprilia Performance Ride Control**

Mappe motore (AEM), Freno Motore (AEB), Controllo di Trazione (ATC), Cruise Control (ACC)



TUAREG

Tuareg è equipaggiata con accessori optional



**RX
SX**

RX125

**MANIGLIE
PASSEGGERO
INTEGRATE**

**SCARICO CORTO
NERO OPACO**

**ABS CON SISTEMA
ANTI ROLL-OVER**

**MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV**

**STRUMENTAZIONE
DIGITALE A COLORI**

FANALERIA FULL LED

FORCELLA USD Ø 41 MM

**CERCHIO
OFF-ROAD DA 21"**

DISCHI WAVE

**PIASTRA
PARAMOTORE**





RX 125

SX125

**MANIGLIE
PASSEGGERO
INTEGRATE**

**SCARICO CORTO
NERO OPACO**

**ABS CON SISTEMA
ANTI ROLL-OVER**

**MOTORE E5+
125 CC DA 15 CV**

**STRUMENTAZIONE
DIGITALE A COLORI**

FANALERIA FULL LED

FORCELLA USD Ø 41 MM

**CERCHIO MOTARD
DA 17"**

DISCO DA 300 MM

**PIASTRA
PARAMOTORE**





SX 125

SR *GT*

SR GT 400

SISTEMA DI CONNETTIVITÀ
APRILIA mio DI SERIE

PARABREZZA REGOLABILE
IN 5 POSIZIONI

STRUMENTAZIONE
TFT A COLORI DA 5"

PARAMANI

SISTEMA KEYLESS

FANALERIA FULL-LED

FORCELLA USD Ø 41 MM

STELI FORCELLA DORATI

DISCO FLOTTANTE IDRAULICO
CON PINZA RADIALE

GRAFICA SPORTIVA CON
SELLA DEDICATA

DOPPIO AMMORTIZZATORE
CON SERBATOIO ESTERNO
REGOLABILE

MOLLA AMMORTIZZATORI
DI COLORE ROSSO

MOTORE 400 DA
36 CV CON RAPPORTO
PESO/POTENZA AL
VERTICE

PNEUMATICI CON
BATTISTRADA SCOLPITO



IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA SR GT 400 RALLY REPLICA E SR GT 400



SR GT 400 RALLY REPLICA

SR GT 400

**PARABREZZA REGOLABILE
IN 5 POSIZIONI**

**STRUMENTAZIONE
TFT A COLORI DA 5"**

PARAMANI

SISTEMA KEYLESS

FANALERIA FULL-LED

FORCELLA USD Ø 41 MM

**DISCO FLOTTANTE IDRAULICO
CON PINZA RADIALE**

**DOPPIO AMMORTIZZATORE
CON SERBATOIO ESTERNO
REGOLABILE**

**MOTORE 400 DA
36 CV CON RAPPORTO
PESO/POTENZA AL
VERTICE**

**PNEUMATICI CON
BATTISTRADA SCOLPITO**



SR *GT*
125 200

SP *SPORT*

FANALERIA A LED

**SELLA NERA IN DOPPIO MATERIALE
CON CUCITURE ROSSE**

**PRESTAZIONI AL TOP GRAZIE
AI MOTORI PIÙ POTENTI DELLA
CATEGORIA: IL BRILLANTE 125
DA 11 KW E IL POTENTE
200 DA BEN 13 KW**

**PNEUMATICI SCOLPITI PER
QUALSIASI SUPERFICIE**

FRONTALE PROTETTIVO

**COLORE DELLO SCUDO SI RIFLETTE
SULLA CODA CON DECALCO A
CONTRASTO PER ACCENTUARE
IL DINAMISMO DEL VEICOLO**

FANALERIA A LED

**SOSPENSIONI CON
ESCURSIONE MAGGIORATA**

**CERCHIO ROSSO
A 5 RAZZE SDOPPIATE**

**DISCO FRENO WAVE PER UNA
FRENATA PIÙ PERFORMANTE**



IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA SR GT SPORT E SR GT



SR GT SPORT 125

SR *GT* **125 200**

**SELLA IN DOPPIO
MATERIALE
NERA E GRIGIA, CON
CUCITURE GRIGIE**

**PRESTAZIONI AL TOP GRAZIE
AI MOTORI PIÙ POTENTI DELLA
CATEGORIA: IL BRILLANTE 125
DA 11 KW E IL POTENTE
200 DA BEN 13 KW**

**PNEUMATICI SCOLPITI PER
QUALSIASI SUPERFICIE**

FRONTALE PROTETTIVO

FANALERIA A LED

**SCUDO RIFINITO DA BANDE
LINEARI E DINAMICHE CHE
PROSEGUONO SUL LATERALE**

**SOSPENSIONI CON
ESCURSIONE MAGGIORATA**

**CERCHIO NERO
A 5 RAZZE SDOPPIATE**

**DISCO FRENO WAVE PER UNA
FRENATA PIÙ PERFORMANTE**





SR GT 200

A long-exposure photograph of a scooter traveling through a tunnel, creating light trails. The entire image is tinted in a deep red color. The scooter is positioned in the center of the frame, moving away from the viewer. The tunnel's structure, including pillars and lights, is visible in the background, also showing motion blur.

SX-R 50

aprilia

SXR50
aprilia

SELLA LUNGA DA 850 MM

**GANCIO
PORTABORSE**

STRUMENTAZIONE LCD

**VANO SOTTOSELLA
CON LUCE DI CORTESIA**

**VANO PORTAOGGETTI
CON CARICATORE USB**

**FINITURE CARBON LOOK
SUL MANUBRIO, SULLE CARENE
ANTERIORI E POSTERIORI**

**PROIETTORE CON DRL FULL LED,
FANALE POSTERIORE A LED**

**MOTORE 50 CC I-GET
4 TEMPI 2.4 KW**

**GRAFICA DEDICATA
SPORTIVA**

**PEDANE PASSEGGERO
ESTRAIBILI**

IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE DELTA FEATURES TRA SXR 50 SPORT E SXR 50

SXR50

aprilia

SELLA LUNGA DA 850 MM

**GANCIO
PORTABORSE**

STRUMENTAZIONE LCD

**VANO SOTTOSELLA
CON LUCE DI CORTESIA**

**VANO PORTAOGGETTI
CON CARICATORE USB**

**PROIETTORE CON DRL FULL LED,
FANALE POSTERIORE A LED**

**MOTORE 50 CC I-GET
4 TEMPI 2.4 KW**

**PEDANE PASSEGGERO
ESTRAIBILI**





ABBIGLIAMENTO
LIFESTYLE

SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE
SU [STORE.APRILIA.COM](https://store.aprilia.com)

**CASCHI E
ABBIGLIAMENTO
TECNICO**

SCOPRI TUTTA LA GAMMA CASCHI
E ABBIGLIAMENTO TECNICO
SU STORE.APRILIA.COM



ACCESSORI

**PRETENDI IL MEGLIO PER LA TUA MOTO E IL
TUO SCOOTER APRILIA SCEGLI LA SICUREZZA
DEGLI ACCESSORI ORIGINALI E ACQUISTA SOLO
COMPLEMENTI PROGETTATI, SVILUPPATI E TESTATI
PER OTTENERE IL MASSIMO DELLA PERFORMANCE.**

SCOPRI TUTTA LA GAMMA SU [APRILIA.COM](https://www.aprilia.com)

**RSV4
FACTORY**



SHAKEDOWN
INDIGO

RSV4



STINGRAY
BLUE



POISON
YELLOW

**RS 660
FACTORY**



SHAKEDOWN
YELLOW

RS 660



BLUE
MARLIN



VENOM
YELLOW

**RS 457
GP REPLICA**



REPLICA

RS 457



CORAL
SNAKE BLUE



ARSENIC
YELLOW

**RS 125
GP REPLICA**



REPLICA

RS 125



KINGSNAKE
WHITE



CYANIDE
YELLOW

**TUONO V4
FACTORY**



SHAKEDOWN
INDIGO

TUONO V4



SCORPION
YELLOW



SHARK
GREY

**TUONO 660
FACTORY**



SHAKEDOWN
YELLOW

TUONO 457



PIRANHA
RED



PUMA
GREY



MANTIS
PURPLE

TUONO 125



VIPER
YELLOW



MAMBA
GREY

**TUAREG
RALLY**



RALLY

TUAREG 660



HAILSTORM
WHITE



TORNADO
GREEN

SX 125



TARANTULA
BLUE



VARANUS
BLACK



CUBOZOA
WHITE

RX 125



VARANUS
BLACK



CUBOZOA
WHITE

**GAMMA
COLORI *MOTO* 2026**

Trovi tutte le informazioni
su aprilia.com

SR GT
400



**RALLY
REPLICA**



**RUGGED
BLACK**



**BOULDER
GREY**



**DUSTY
GREY**

SR GT
SPORT 125/200



**SPACE
WHITE**



**SAVANA
GREY**



**RED
RACEWAY**

SR GT
125/200



**OPALESCENT
LIGHT**



**STREET
GREY**



**APRILIA
BLACK**

SXR
50 SPORT



**ENIGMA
BLACK**



**POWER
RED**

SXR
50



**ESSENCE
WHITE**



**INSTINCTIVE
GREY**

GAMMA
COLORI **SCOOTER** 2026

Trovi tutte le informazioni
su [aprilia.com](https://www.aprilia.com)

	<i>RSV4 FACTORY</i>		<i>RSV4</i>	<i>RS 660 FACTORY</i>		<i>RS 660</i>	<i>RS 457 GP REPLICA</i>		<i>RS 457</i>	<i>RS 125 GP REPLICA</i>		<i>RS 125</i>
Motore												
<i>Tipo</i>	V4 a 65° longitudinale, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire			2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire			2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire			Monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido		
<i>Cilindrata</i>	1.099 cc			659 cc			457 cc			124,2 cc		
<i>Alesaggio e corsa</i>	81 x 53,32 mm			81 x 63,93 mm			69 x 61,1 mm			58 x 47 mm		
<i>Potenza max</i>	220 CV (161,8 kW) a 13.000 giri/min			105 CV (77,2 kW) a 10.400 giri/min			47,6 CV (35 kW) a 9.400 giri/min			15 CV (11 kW) a 10.500 giri/min		
<i>Coppia max</i>	127 Nm a 10.800 giri/min			70 Nm a 8.400 giri/min			43,5 Nm a 6.700 giri/min			11,4 Nm a 8.500 giri/min		
<i>Frizione</i>	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento			Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento			Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento			Multidisco in bagno d'olio		
<i>Cambio</i>	6 rapporti			6 rapporti			6 rapporti			6 rapporti		
Telaio												
<i>Telaio</i>	Telaio in alluminio a doppia trave			Telaio in alluminio a doppia trave			Telaio in alluminio a doppia trave verniciato in nero		Telaio in alluminio a doppia trave		Perimetrale in alluminio	
<i>Sospensione anteriore</i>	Forcella Öhlins a gestione elettronica, steli rovesciati Ø 43 mm con trattamento TiN, completamente regolabile, escursione 125 mm		Forcella Sachs a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 127 mm	Forcella Öhlins a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 120 mm		Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile in estensione e precarico, escursione 120 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile in precarico, escursione 120 mm			Forcella a steli rovesciati Ø 40 mm, escursione 110 mm		
<i>Sospensione posteriore</i>	Monoammortizzatore Öhlins a gestione elettronica, completamente regolabile, escursione ruota 115 mm		Monoammortizzatore Sachs, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Öhlins, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm		Monoammortizzatore Kayaba, regolabile in estensione e precarico, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, regolabile in precarico escursione ruota 130 mm			Monoammortizzatore, escursione ruota 120 mm		
<i>Freno anteriore</i>	Doppio disco flottante Ø 330 mm. Pinze radiali monoblocco Brembo HYPURE a 4 pistoncini			Doppio disco flottante Ø 320 mm. Pinze radiali Brembo a 4 pistoncini			Disco flottante Ø 320 mm. Pinza radiale ByBre a 4 pistoncini con pastiglie performance		Disco flottante Ø 320 mm. Pinza radiale ByBre a 4 pistoncini		Disco Ø 300 mm. Pinza radiale a 4 pistoncini	
<i>Freno posteriore</i>	Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini			Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini			Disco Ø 220 mm. Pinza ByBre a singolo pistoncino			Disco Ø 218 mm. Pinza a singolo pistoncino		
<i>Cerchio ruota anteriore</i>	Cerchio forgiato in lega d'alluminio 17" x 3,5", 5 razze sdoppiate		Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 3 razze sdoppiate	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"			Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3"			Cerchio in lega d'alluminio 17" x 2,75", 6 razze sdoppiate		
<i>Cerchio ruota posteriore</i>	Cerchio forgiato in lega d'alluminio 17" x 6", 5 razze sdoppiate		Cerchio in lega d'alluminio 17" x 6", 3 razze sdoppiate	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 5,5"			Cerchio in lega d'alluminio 17" x 4,5"			Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 6 razze sdoppiate		
Dimensioni e pesi												
<i>Altezza sella</i>	840 mm			820 mm			800 mm			820 mm		
<i>Capacità serbatoio carburante</i>	18 l			15 l			13 l			14,5 l		
<i>Peso in ordine di marcia*</i>	204 kg			183 kg			175 kg			144 kg		
<i>Omologazione</i>	Euro 5+			Euro 5+			Euro 5+			Euro 5+		
Dotazioni di serie												
<i>Dotazioni di serie</i>	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5" con modalità Race. Comandi retroilluminati. Aprilia MIA. GPS e Lap Trigger. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata Adattivo e Predittivo (AWC), 6 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Bending lights, Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC). Ammortizzatore di sterzo Öhlins a gestione elettronica. CornerByCorner Motore + Sospensioni. Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero		Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata Adattivo e Predittivo (AWC), 3 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Ammortizzatore di sterzo Sachs. Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT da 5". Comandi retroilluminati. Mappe Motore (AEM), ABS a due canali con sitema anti roll-over (2 mappe), Controllo di Trazione (ATC), 3 Riding modes. Tubi freno in treccia metallica. Aprilia Quick Shift (AQS). Coprisellino passeggero. Telaio, forcellone e piastra di sterzo verniciati in nero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT da 5". Comandi retroilluminati. Mappe Motore (AEM), ABS a due canali con sitema anti roll-over (2 mappe), Controllo di Trazione (ATC), 3 Riding modes. Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT da 5". Comandi retroilluminati. Mappe Motore (AEM), ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC). Coprisellino monoposto. Aprilia Quick Shift (AQS)	Gruppo ottico LED. Strumentazione digitale. ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC). Coprisellino monoposto. Aprilia Quick Shift (AQS)	Gruppo ottico LED. Strumentazione digitale. ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC)		

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d’esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

	TUONO V4 FACTORY		TUONO V4	TUONO 660 FACTORY	TUONO 457	TUONO 125
Motore						
Tipo	V4 a 65° longitudinale, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire			2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire	2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire	Monocilindrico, 4 valvole
Cilindrata	1.099 cc			659 cc	457 cc	124,2 cc
Alésaggio e corsa	81 x 53,32 mm			81 x 63,93	69 x 61,1 mm	58 x 47 mm
Potenza max	180 CV (132,4 kW) a 11.800 giri/min			105 CV (77,2 kW) a 10.400 giri/min	47,6 CV (35 kW) a 9.400 giri/min	15 CV (11 kW) a 10.500 giri/min
Coppia max	121 Nm a 9.650 giri/min			70 Nm a 8.400 giri/min	43,5 Nm a 6.700 giri/min	11,4 Nm a 8.500 giri/min
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento			Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti			6 rapporti	6 rapporti	6 rapporti
Telaio						
Telaio	Telaio in alluminio a doppia trave			Telaio in alluminio a doppia trave	Telaio in alluminio a doppia trave	Perimetrale in alluminio
Sospensione anteriore	Forcella Öhlins a gestione elettronica, steli rovesciati Ø 43 mm con trattamento TiN, completamente regolabile, escursione 120 mm	Forcella Sachs a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 117 mm	Forcella Öhlins a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 110 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 41 mm, regolabile in precarico, escursione 120 mm	Forcella a steli rovesciati Ø 40 mm, escursione 110 mm	
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore Öhlins a gestione elettronica, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Sachs, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore Öhlins, completamente regolabile, escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, regolabile in precarico escursione ruota 130 mm	Monoammortizzatore, escursione ruota 120 mm	
Freno anteriore	Doppio disco flottante Ø 330 mm. Pinze radiali monoblocco Brembo M50 a 4 pistoncini			Doppio disco flottante Ø 320 mm. Pinze radiali Brembo a 4 pistoncini	Disco flottante Ø 320 mm. Pinza radiale ByBre a 4 pistoncini	Disco Ø 300 mm. Pinza radiale a 4 pistoncini
Freno posteriore	Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini			Disco Ø 220 mm. Pinza Brembo a 2 pistoncini	Disco Ø 220 mm. Pinza ByBre a singolo pistoncino	Disco Ø 218 mm. Pinza a singolo pistoncino
Cerchio ruota anteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"			Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 2,75", 6 razze sdoppiate
Cerchio ruota posteriore	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 6"			Cerchio in lega d'alluminio 17" x 5,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 4,5"	Cerchio in lega d'alluminio 17" x 3,5", 6 razze sdoppiate
Dimensioni e pesi						
Altezza sella	836 mm			820 mm	800 mm	810 mm
Capacità serbatoio carburante	18 l			15 l	12,7 l	14,5 l
Peso in ordine di marcia*	211 kg			181 kg	175 kg	144 kg
Omologazione	Euro 5+			Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Dotazioni di serie						
Dotazioni di serie	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5" con modalità Race. Comandi retroilluminati. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata Adattivo e Predittivo (AWC), 6 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Bending lights, Aprilia Cruise Control (ACC), Aprilia Launch Control (ALC), Aprilia Pit Limiter (APL), Aprilia Slide Control (ASC). Ammortizzatore di sterzo Öhlins a gestione elettronica, Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata Adattivo e Predittivo (AWC), 3 Riding modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Ammortizzatore di sterzo Sachs, Tubi freno in treccia metallica. Codino monoposto e sellino passeggero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT bonded da 5". Comandi retroilluminati. Sistema a-PRC con piattaforma inerziale a 6 assi: Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), Cornering ABS (3 mappe e Rear Wheel Lift-up Mitigation), Controllo di Trazione (ATC), Controllo Impennata (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Tubi freno in treccia metallica. Telaio e forcellone verniciati in nero	Gruppo ottico LED con firma luminosa. Strumentazione TFT da 5". Comandi retroilluminati. Mappe Motore (AEM), ABS a due canali con sitema anti roll-over (2 mappe), Controllo di Trazione (ATC), 3 Riding modes. Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED. Strumentazione digitale. ABS a due canali con sistema anti roll-over. Aprilia Traction Control (ATC). Telaio verniciato nero	

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d’esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

	TUAREG RALLY		TUAREG 660	RX 125	SX 125
Motore					
Tipo	2 cilindri parallelo frontemarcia, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido con Ride-By-Wire			Monocilindrico, 4 valvole, raffreddato a liquido	
Cilindrata	659 cc			124,2 cc	
Alesaggio e corsa	81 x 63,93 mm			58 x 47 mm	
Potenza max	80 CV (59 kW) a 9.250 giri/min			15 CV (11 kW) a 10.500 giri/min	
Coppia max	70 Nm a 6.500 giri/min			11,4 Nm a 8.500 giri/min	
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento			Multidisco in bagno d'olio	
Cambio	6 rapporti			6 rapporti	
Telaio					
Telaio	Telaio in tubi d'acciaio e piastre alluminio			Doppia trave in acciaio	
Sospensione anteriore	Forcella Kayaba calibrata Off-road Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 240 mm	Forcella Kayaba a steli rovesciati Ø 43 mm, completamente regolabile, escursione 240 mm		Forcella a steli rovesciati Ø 41 mm, escursione 240 mm	
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore Kayaba calibrato Off-road, completamente regolabile, escursione ruota 240 mm	Monoammortizzatore Kayaba, completamente regolabile, escursione ruota 240 mm		Monoammortizzatore, escursione ruota 220 mm	
Freno anteriore	Doppio disco flottante Ø 300 mm. Pinze flottanti Brembo a 4 pistoncini			Disco Wave Ø 260 mm. Pinza flottante a 2 pistoncini	Disco Ø 300 mm. Pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Ø 260 mm. Pinza Brembo a singolo pistoncino			Disco Wave Ø 220 mm. Pinza a singolo pistoncino	Disco Ø 220 mm. Pinza a singolo pistoncino
Cerchio ruota anteriore	Cerchio a raggi heavy-duty 21" x 1,85" con pneumatico a camera d'aria	Cerchio a raggi con canale in lega d'alluminio 21" x 2,15"		Cerchio a raggi 21" x 1,85"	Cerchio a raggi 17" x 2,5"
Cerchio ruota posteriore	Cerchio a raggi heavy-duty 18" x 4,00" con pneumatico a camera d'aria	Cerchio a raggi con canale in lega d'alluminio 18" x 4,25"		Cerchio a raggi 18" x 2,15"	Cerchio a raggi 17" x 3,5"
Dimensioni e pesi					
Altezza sella	913 mm	860 mm		905 mm	880 mm
Capacità serbatoio carburante	18 l	18 l		7 l	
Peso in ordine di marcia*	199 kg	204 kg		136 kg	
Omologazione	Euro 5+	Euro 5+		Euro 5+	
Dotazioni di serie					
Dotazioni di serie	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), ABS a due canali con sistema anti roll-over (3 mappe), Controllo di Trazione (ATC), 4 Riding modes. Cruise Control (ACC). Sella alta Rally. Manubrio rialzato. Paramani con anima in alluminio. Parafanghi alto. Paracoppa Off-road rinforzato. Terminale di scarico SC-Project. Guidacatena. Cavalletto con appoggio maggiorato. Tubi freno in treccia metallica	Gruppo ottico LED con DRL. Strumentazione TFT bonded da 5". Mappe Motore (AEM), Freno Motore (AEB), ABS a due canali con sistema anti roll-over (3 mappe), Controllo di Trazione (ATC), 4 Riding modes. Cruise Control (ACC). Tubi freno in treccia metallica		ABS monocanale con sistema anti roll-over. Fanaleria LED. Strumentazione digitale a colori. Maniglie passeggero integrate. Piastra paramotore	ABS monocanale con sistema anti roll-over. Fanaleria LED. Strumentazione digitale a colori. Maniglie passeggero integrate. Piastra paramotore

*In conformità alle norme VO (EU) 168/2013, con tutti i liquidi d'esercizio, con equipaggiamento standard e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile

	<i>SR GT 400</i>	<i>SR GT 125 SPORT</i> <i>SR GT 125</i>	<i>SR GT 200 SPORT</i> <i>SR GT 200</i>	<i>SXR 50 SPORT</i> <i>SXR 50</i>
<i>Motore</i>				
<i>Motore</i>	Monocilindrico, 4 tempi	Monocilindrico 4 tempi i-get con sistema Start&Stop		Monocilindrico 4 tempi i-get
<i>Cilindrata</i>	399 cc	125 cc	174 cc	49 cc
<i>Alesaggio / Corsa</i>	84 x 72 mm	52 mm x 58,7 mm	61,5 mm x 58,7 mm	39 mm x 41,4 mm
<i>Potenza max</i>	26,4 kW (36 CV) a 7.500 giri/min	11 kW (15 CV) a 8.900 giri/min	13 kW (17,7 CV) a 8.650 giri/min	2,4 kW a 7.250 giri/min
<i>Coppia max</i>	37,7 Nm a 5.700 giri/min	12 Nm a 6.750 giri/min	16,5 Nm a 7.000 giri/min	3,3 Nm a 6.250 giri/min
<i>Consumi</i>	-	2,5 l/100 km	2,6 l/100 km	2,4 l/100 km
<i>Emissioni CO₂</i>	-	60 g/km	61 g/km	56 g/km
<i>Distribuzione</i>	Monoalbero a camme in testa (SOHC), 4 valvole	Monoalbero a camme in testa, 4 valvole		Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 3 valvole
<i>Raffreddamento</i>	Liquido	Liquido		Ad aria forzata
<i>Alimentazione</i>	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica		Iniezione elettronica
<i>Lubrificazione</i>	Sistema a carter secco	A carter umido		A carter umido
<i>Avviamento</i>	Elettrico	Elettrico		Elettrico
<i>Cambio</i>	Variatore automatico di velocità (CVT)	Variatore automatico di velocità (CVT)		Variatore automatico di velocità CVT con asservitore di coppia
<i>Frizione</i>	Automatica, multidisco a bagno d'olio	Automatica, centrifuga a secco		Automatica centrifuga a secco
<i>Telaio</i>				
<i>Telaio</i>	Doppia culla realizzata in tubi di acciaio ad alta resistenza	A doppia culla, In tubi di acciaio ad alto resistenziale		Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in lamiera stampata
<i>Sospensione anteriore</i>	Forcella idraulica a steli rovesciati, Ø 41 mm, corsa 120 mm	Forcella telescopica idraulica, Ø 33 mm, corsa 120 mm		Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm
<i>Sospensione posteriore</i>	Doppio ammortizzatore idraulico con serbatoio esterno e precarico regolabile di 12 mm - escursione assiale di 120 mm	Doppio ammortizzatore idraulico, con regolazione del precarico, corsa 102 mm		Monoammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile su 5 posizioni
<i>Freno anteriore</i>	Disco flottante idraulico in acciaio Ø 300 mm, pinza radiale con 4 pistoncini Ø 28 mm	Idraulico con disco wave, Ø 260 mm - ABS Monocanale		A disco Ø 220 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25,4 mm
<i>Freno posteriore</i>	Disco idraulico in acciaio Ø 240 mm e pinza flottante con 2 piston Ø 25,4 mm	Idraulico con disco wave Ø 220 mm		Tamburo Ø 140 mm
<i>Pneumatico anteriore</i>	120/70 16"	110/80 - 14"		Tubeless 120/70 - 12"
<i>Pneumatico posteriore</i>	150/70 14"	130/70 - 13"		Tubeless 120/70 - 12"
<i>Lunghezza</i>	2.165 mm	1.920 mm		1.965 mm
<i>Larghezza</i>	855 mm	765 mm		690 mm
<i>Altezza sella</i>	820 mm	795 mm		775 mm
<i>Passo</i>	1.535 mm	1.350 mm		1.360 mm
<i>Capacità serbatoio carburante</i>	12 l	9 l		7 l
<i>Omologazione</i>	Euro 5+	Euro 5+		Euro 5

SERVIZI



Grazie ai servizi X-Care + Maintenance potrai guidare il tuo scooter e la tua moto Aprilia senza pensieri e senza preoccupazioni. Scegliendo e acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione per soddisfare diverse esigenze, avrai diritto ad una manutenzione programmata periodica in base alle specifiche definite nel libretto di uso e manutenzione.

Verifica presso il tuo concessionario di fiducia i pacchetti disponibili sui diversi modelli.



X-Care + Premium Warranty completa i servizi disponibili, proteggendo la tua serenità nella gestione della tua moto Aprilia e consentendoti di viaggiare senza preoccupazioni. Oltre alla garanzia del produttore di 2 anni, puoi usufruire di un'ulteriore protezione con una garanzia estesa di 1 o 2 anni, inclusiva di Assistenza Stradale.

- Copertura delle spese di riparazione per guasti dovuti a difetti di fabbricazione o di assemblaggio delle parti
- Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali, manodopera inclusa
- Assistenza Stradale inclusiva del servizio di depannage e traino fino al punto Service Piaggio più vicino
- Assistenza Specializzata e Certificata Piaggio Group Service
- Mantenimento del valore dell'usato in caso di rivendita
- Copertura su tutto il territorio europeo

Chiedi al tuo Concessionario o Centro di Assistenza Autorizzata tutti i dettagli dei servizi e le coperture attive nel tuo paese.



Con DreamRide il tuo sogno di guidare un veicolo Aprilia è ancora più facile da realizzare. Puoi scegliere infatti la soluzione finanziaria più adatta a te, selezionandola tra una gamma di servizi studiata dal Gruppo Piaggio per soddisfare le numerose e mutevoli esigenze finanziarie.

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.aprilia.com. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Aprilia e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =

Aprilia è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.



ZERO PENSIERI, EMOZIONI ILLIMITATE.

Acquista uno scooter Aprilia presso la Rete Ufficiale e hai fino a 4 anni di garanzia.

GARANZIA COMMERCIALE ESTESA

Alla scadenza della Garanzia Commerciale Standard (della durata di 2 anni dall'acquisto o immatricolazione) sarà attivata una garanzia della durata di 12 mesi + successivi 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi), a condizione che vengano effettuate fin dalla data di acquisto del veicolo, presso la Rete di Assistenza Ufficiale, le attività di manutenzione ordinaria previste nel libretto di uso e manutenzione del veicolo. La Garanzia Commerciale Estesa verrà riconosciuta agli scooter Aprilia fino a 50 cc omologati Euro 5 e oltre i 50 cc omologati Euro 5+, acquistati presso la Rete Ufficiale a partire dal 19 maggio 2025, senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'acquirente. Garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita dei principali componenti. Per maggiori informazioni, esclusioni e condizioni generali sulla Garanzia Commerciale Estesa e sulla Garanzia Commerciale Standard rivolgiti alla Rete Ufficiale o visita la pagina www.aprilia.it



Con DreamRide il tuo sogno di guidare un veicolo Aprilia è ancora più facile da realizzare. Puoi scegliere infatti la soluzione finanziaria più adatta a te, selezionandola tra una gamma di servizi studiata dal Gruppo Piaggio per soddisfare le numerose e mutevoli esigenze finanziarie.

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su www.aprilia.com. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole del Codice della Strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Aprilia e ai Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =

Aprilia è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.



aprilia.com